Audio Visuelle Mobiliar-Technik

# SELMO-Decken-Verlängerung

im Baukasten-System
mit oder ohne Kabeldurchführung

**AVM-Technik GmbH / Rheinstrasse 28b (Rheinlehne) / CH – 4133 Pratteln-Schweizerhalle**
**Tel. ++41 (0)61 703 10 79 / Fax ++41 (0)61 703 10 77 / e-mail: info@avm-technik.ch / www.avm-technik.ch**

# SELMO Deckenverlängerung im Baukastensystem

**SE 51 (ohne Kabeldurchführung)**

**SE 52 (mit Kabeldurchführung)**

**Montage**
SELMO Verlängerung auf die entsprechende Trägerlänge zusammenschrauben und mit dem mitgelieferten Steckschlüssel festziehen.

Decken-Selbstmontage-System für Projektorhalterungen der Serie PR 50 sowie für Monitor-, Lautsprecher- und Projektionsleinwand-Halterung etc.

Die im Baukastensystem gefertigten Einzelelemente mit Gewindeverschraubung können individuell zusammengestellt werden und eignen sich für eine einfache und schnelle Selbstmontage der gewünschten Trägerlänge.

Das Norm-Lieferprogramm besteht aus Trägerlängen von 50 – 950 mm.

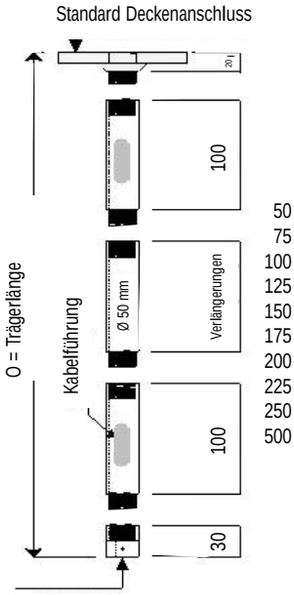





Deckenanschluss mittel
ø 90 mm

Deckenanschluss klein
ø 50 mm

Spezial-Anschluss mit M16 Gewinde, nicht kompatibel mit SELMO-Verlängerungen




Direktanschluss M 16-Gewinde

## Technische Daten

### Ausführung
Konstruktion im Baukastensystem. Lieferbar mit oder ohne Kabeldurchführung. (Kabeldurchführungsöffnung 25 x 45 mm).
Tragrohre ø 50 mm aus Leichtmetall mit Spezial-Gewindeverschraubung.
Trägerlängen von 50 – 950 mm als Norm-Lieferprogramm. (Verlängerungsschritte jeweils 25 mm)
Tragkraft: max. 30 kg.
Farbton: Anthrazit, Silber Struktur oder Weiss RAL 9010

### Decken-Anschluss
Befestigungsplatte:
- Standard = ø 160 mm, Lochmass = 130 mm, 4x ø 13 mm
- Mittel = ø 90 mm, 1x ø 13 mm
- Klein = ø 50 mm, 1x ø 13 mm oder 1x ø 10 mm

### Verlängerungen ø 50 mm
Länge: 50 mm / 75 mm / 100 mm / 125 mm / 150 mm / 175 mm
200 mm / 225 mm / 250 mm / 500 mm
Kabeldurchführung 100 mm (Öffnung 25 x 45 mm)

### Anschluss-Adapter
Standard-Adapter mit M16 Anschluss-Gewinde (Standard) für Projektor-Halterung PR 50, weitere Anschlussgewinde M10 und M12

## Deckenrosetten

Weisse Kunststoffrosetten für abgehängte Decken mit oder ohne Kabeldurchführung. Diese sorgen für einen sauberen Deckenanschluss und verdecken bei der Montage Toleranzen beim Deckenausschnitt.
Rosette zur Abdeckung des Standard-Deckenanschlusses.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

**Anwendungsbeispiel**
SELMO Deckenanschluss mittel mit Anschlussadapter und Projektor-Halterung PR 50, Höhe (Decke – Oberkante Projektor) 125 mm, Befestigung mit einer Schraube durch Deckenflansch.

Rosette zur Abdeckung des Standarddeckenanschlusses, ø 180 mm.

Deckenrosette mit Kabeldurchführung SE 51 für Verlängerung ohne Kabeldurchführung, ø 120 mm.

Deckenrosette für Verlängerung mit Kabeldurchführung SE 52, ø 90 mm oder ø 120 mm.

**AVM-Technik GmbH / Rheinstrasse 28b (Rheinlehne) / CH – 4133 Pratteln-Schweizerhalle**
**Tel. ++41 (0)61 703 10 79 / Fax ++41 (0)61 703 10 77 / e-mail: info@avm-technik.ch / www.avm-technik.ch**